

**DODATOK Č. DZ221401203290101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012032901 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozska 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Trenčianske Stankovce
sídlo : Trenčianske Stankovce 362, 913 11 Trenčianske Stankovce
Slovenská republika
konajúci : Ing. Eva Beňovičová, starostka obce
IČO : 00312100
DIČ : 2021080072
banka : Dexia banka Slovensko a.s.
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky
refundácia: 0603682020/5600
predfinancovanie: 0603682020/5600

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.

2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:

„2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivitu Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **29.02.2012**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **732 894,55 EUR** (slovom sedemstotridsaťdvatisíc osemstodeväťdesiatštyri eur a päťdesiatpäť centov),
- b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **727 025,76 EUR** (slovom sedemstodvadsaťsedemtisícdvadsaťpäť eur a sedemdesiatšesť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **690 674,47 EUR** (slovom šesťstodeväťdesiattisícšesťstosedemdesiatštyri eur a štyridsaťsedem centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) toho článku Zmluvy,“.

2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.

2.5. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.

2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.

3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo **Z2214012032901**.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 01-08-2011

Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



Za Prijímateľa v Trenčianskych Stankovciach dňa: 10.08.2011

Podpis:


Ing. Eva Beňovičová, starostka obce Trenčianske Stankovce



Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

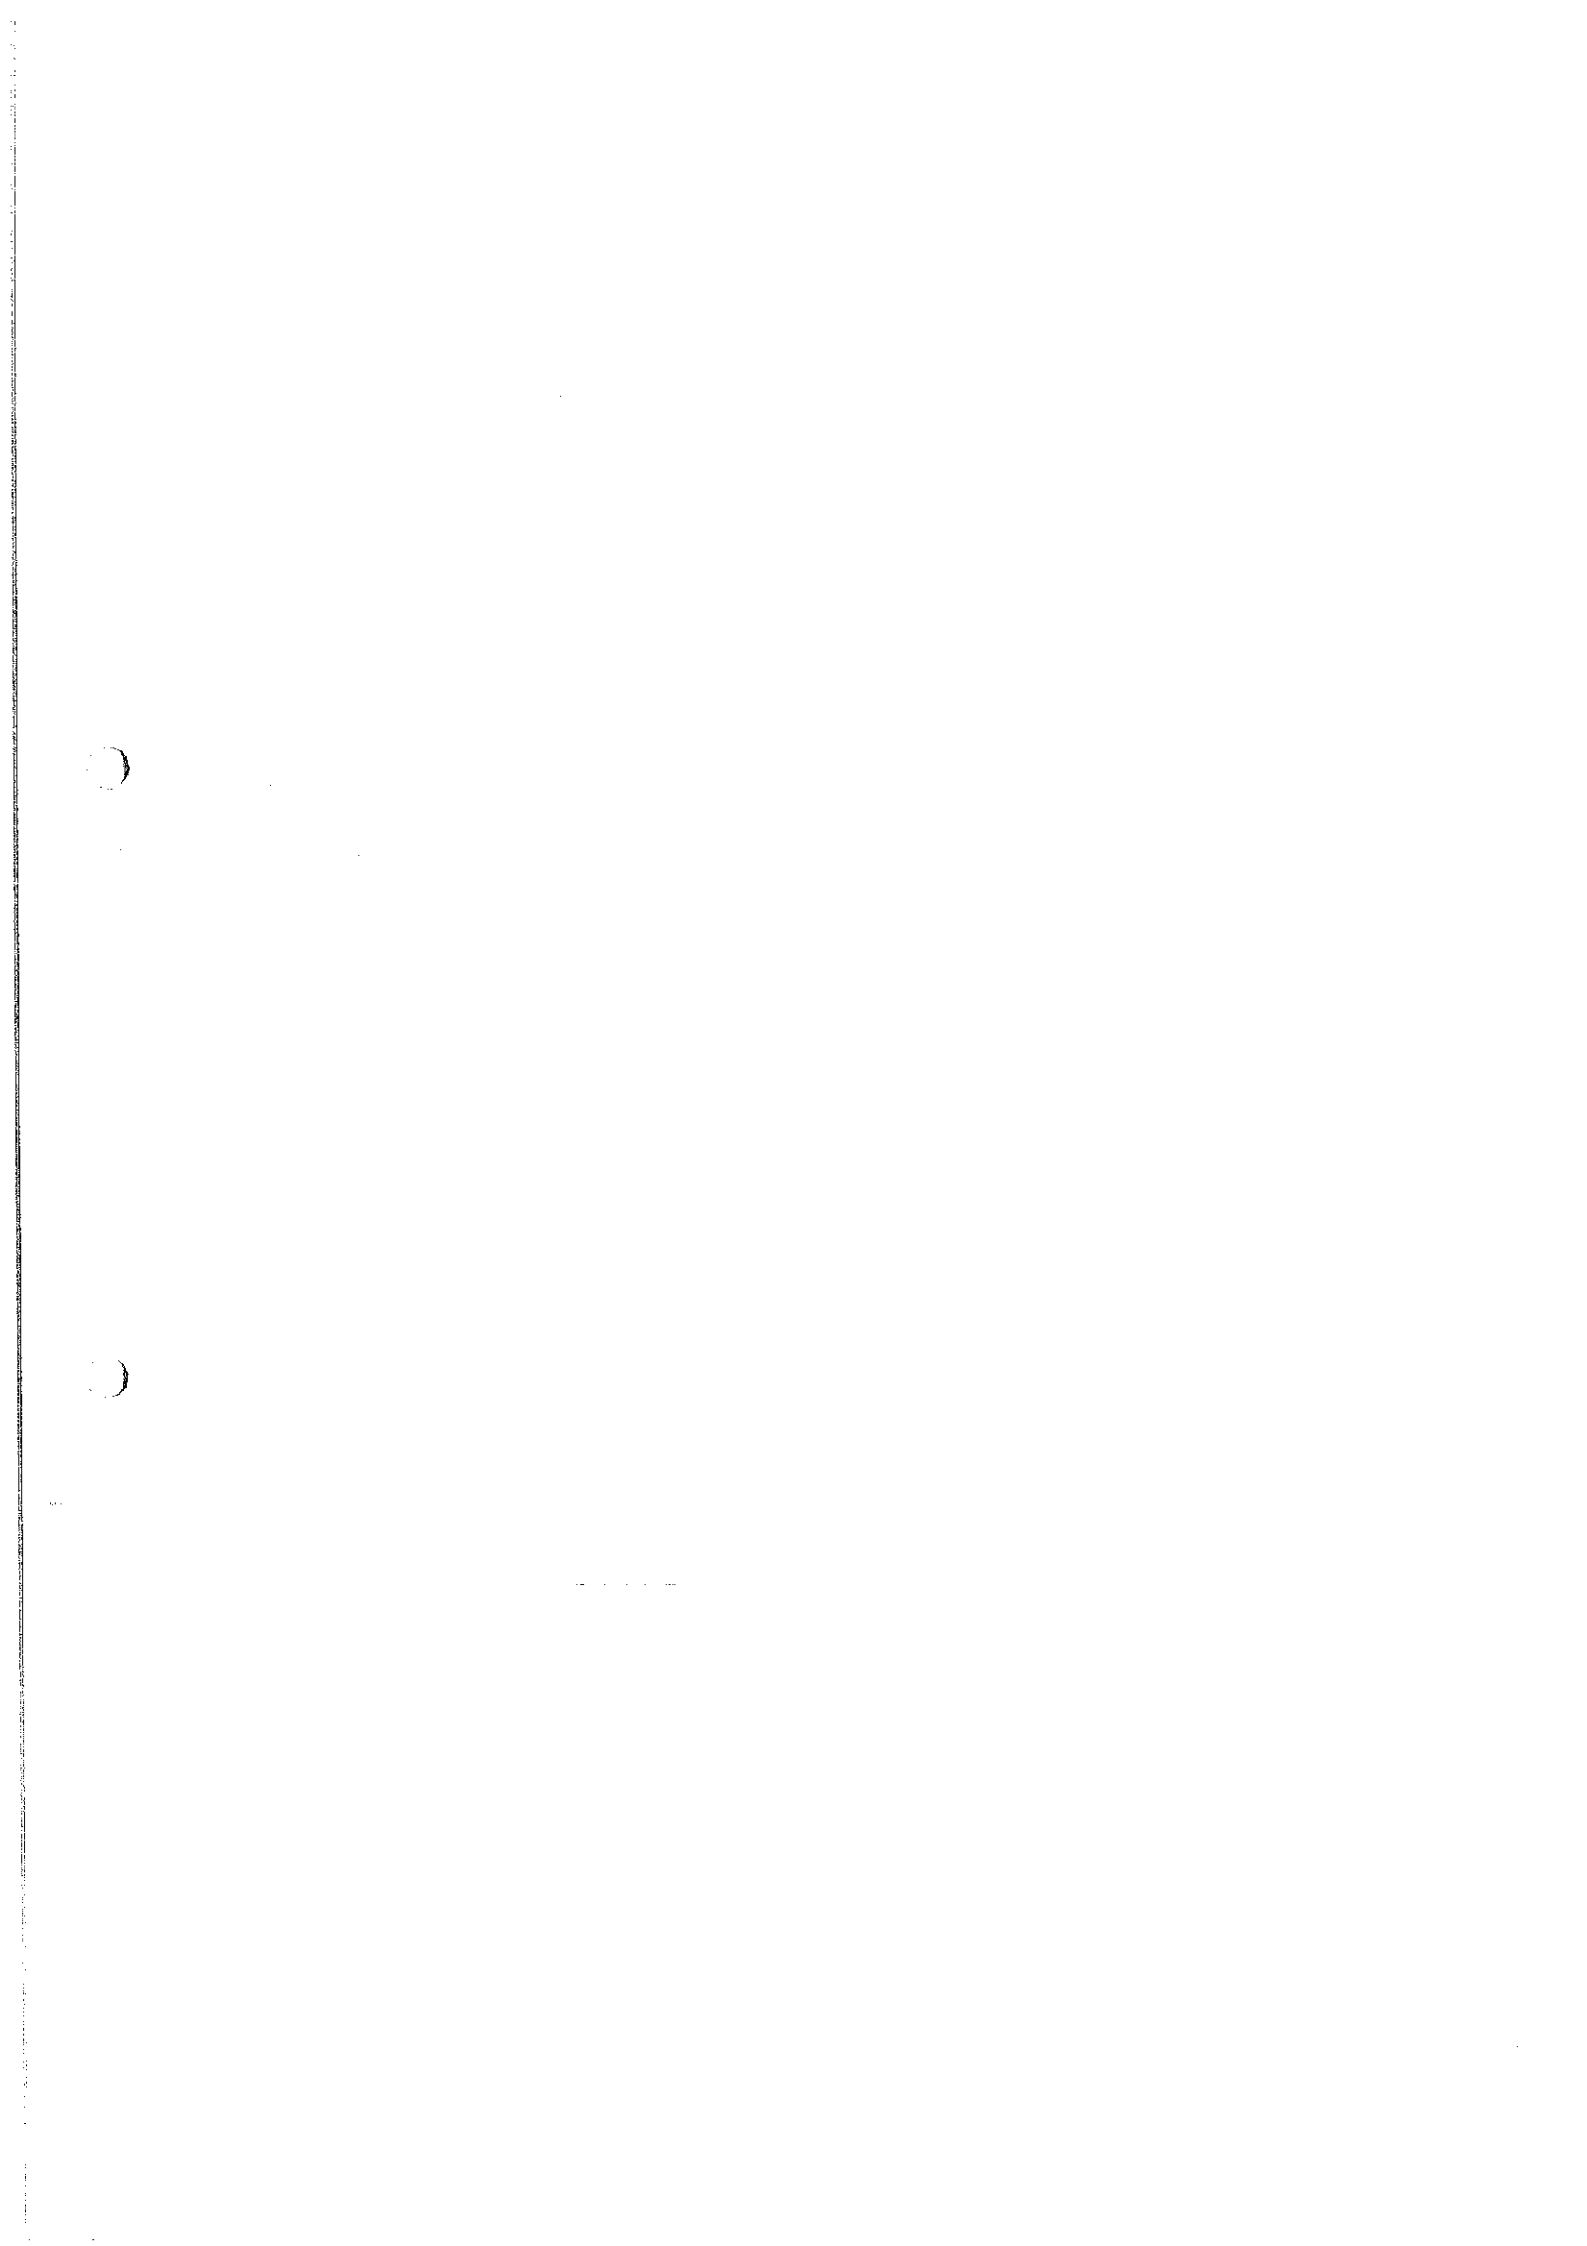

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianske Stankovce	
Kód ITMS	22140120329	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolu financovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
23 - Regionálne/miestne cesty	30%	01-Nenávratná dotácia
61- Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	70%	
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 - Verejná správa	100	05-Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK02 Západné Slovensko
NUTS III	SK022 Trenčiansky kraj
Okres	Trenčín
Obec	Trenčianske Stankovce
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Ciel projektu	Skvalitnenie životných podmienok v obci Trenčianske Stankovce a jej zatraktívnenie rekonštrukciou centrálnej časti obce.
Špecifický cieľ projektu 1	Prostredníctvom rekonštrukcii a výstavby chodníkov, osvetlenia, miestnych komunikácií, zastávky, lávok a úpravy zelene zvýšiť estetickú a kultúrnu hodnotu obce.
Špecifický cieľ projektu 2	Umožniť realizáciu projektu pomocou vypracovania projektovej dokumentácie, zabezpečenia verejného obstarávania, externého manažmentu a stavebného dozoru.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	km	0	2009	1	2012
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2009	732 894,62	2012
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2009	5	2012
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	počet	0	2009	3 332	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
výsledok	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2009	732 894,62	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu


Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	03/2011	11/2011
Podporné aktivity		
B Projektové a inžinierske práce	03/2008	08/2009
C Proces verejného obstarávania	10/2009	03/2011
D Externý manažment projektov	11/2009	02/2012
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		02/2012

6. Rozpočet projektu

Aktivita		Opravné výdavky po VO	Neopravné výdavky po VO	Celkové výdavky projektu po VO	Skupina výdavkov		
Hlavné aktivity		EUR	685 344,55	5 268,79	690 613,34		
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	80 170,32	5 268,79	85 439,11	717001
			EUR	605 174,23	0,00	605 174,23	717002
	SPOLU	EUR	685 344,55	5 268,79	690 613,34	Σ Stavba	
Podporné aktivity		EUR	41 681,21	600,00	42 281,21		
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	26 415,21	0,00	26 415,21	716
		SPOLU	EUR	26 415,21	0,00	26 415,21	Σ B
C	Verejný obstarávanie	EUR	1 700,00	600,00	2 300,00	637002	
D	Externý manažment projektu	EUR	13 566,00	0,00	13 566,00	637005	
Celkovo		EUR	727 025,76	5 868,79	732 894,55		

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

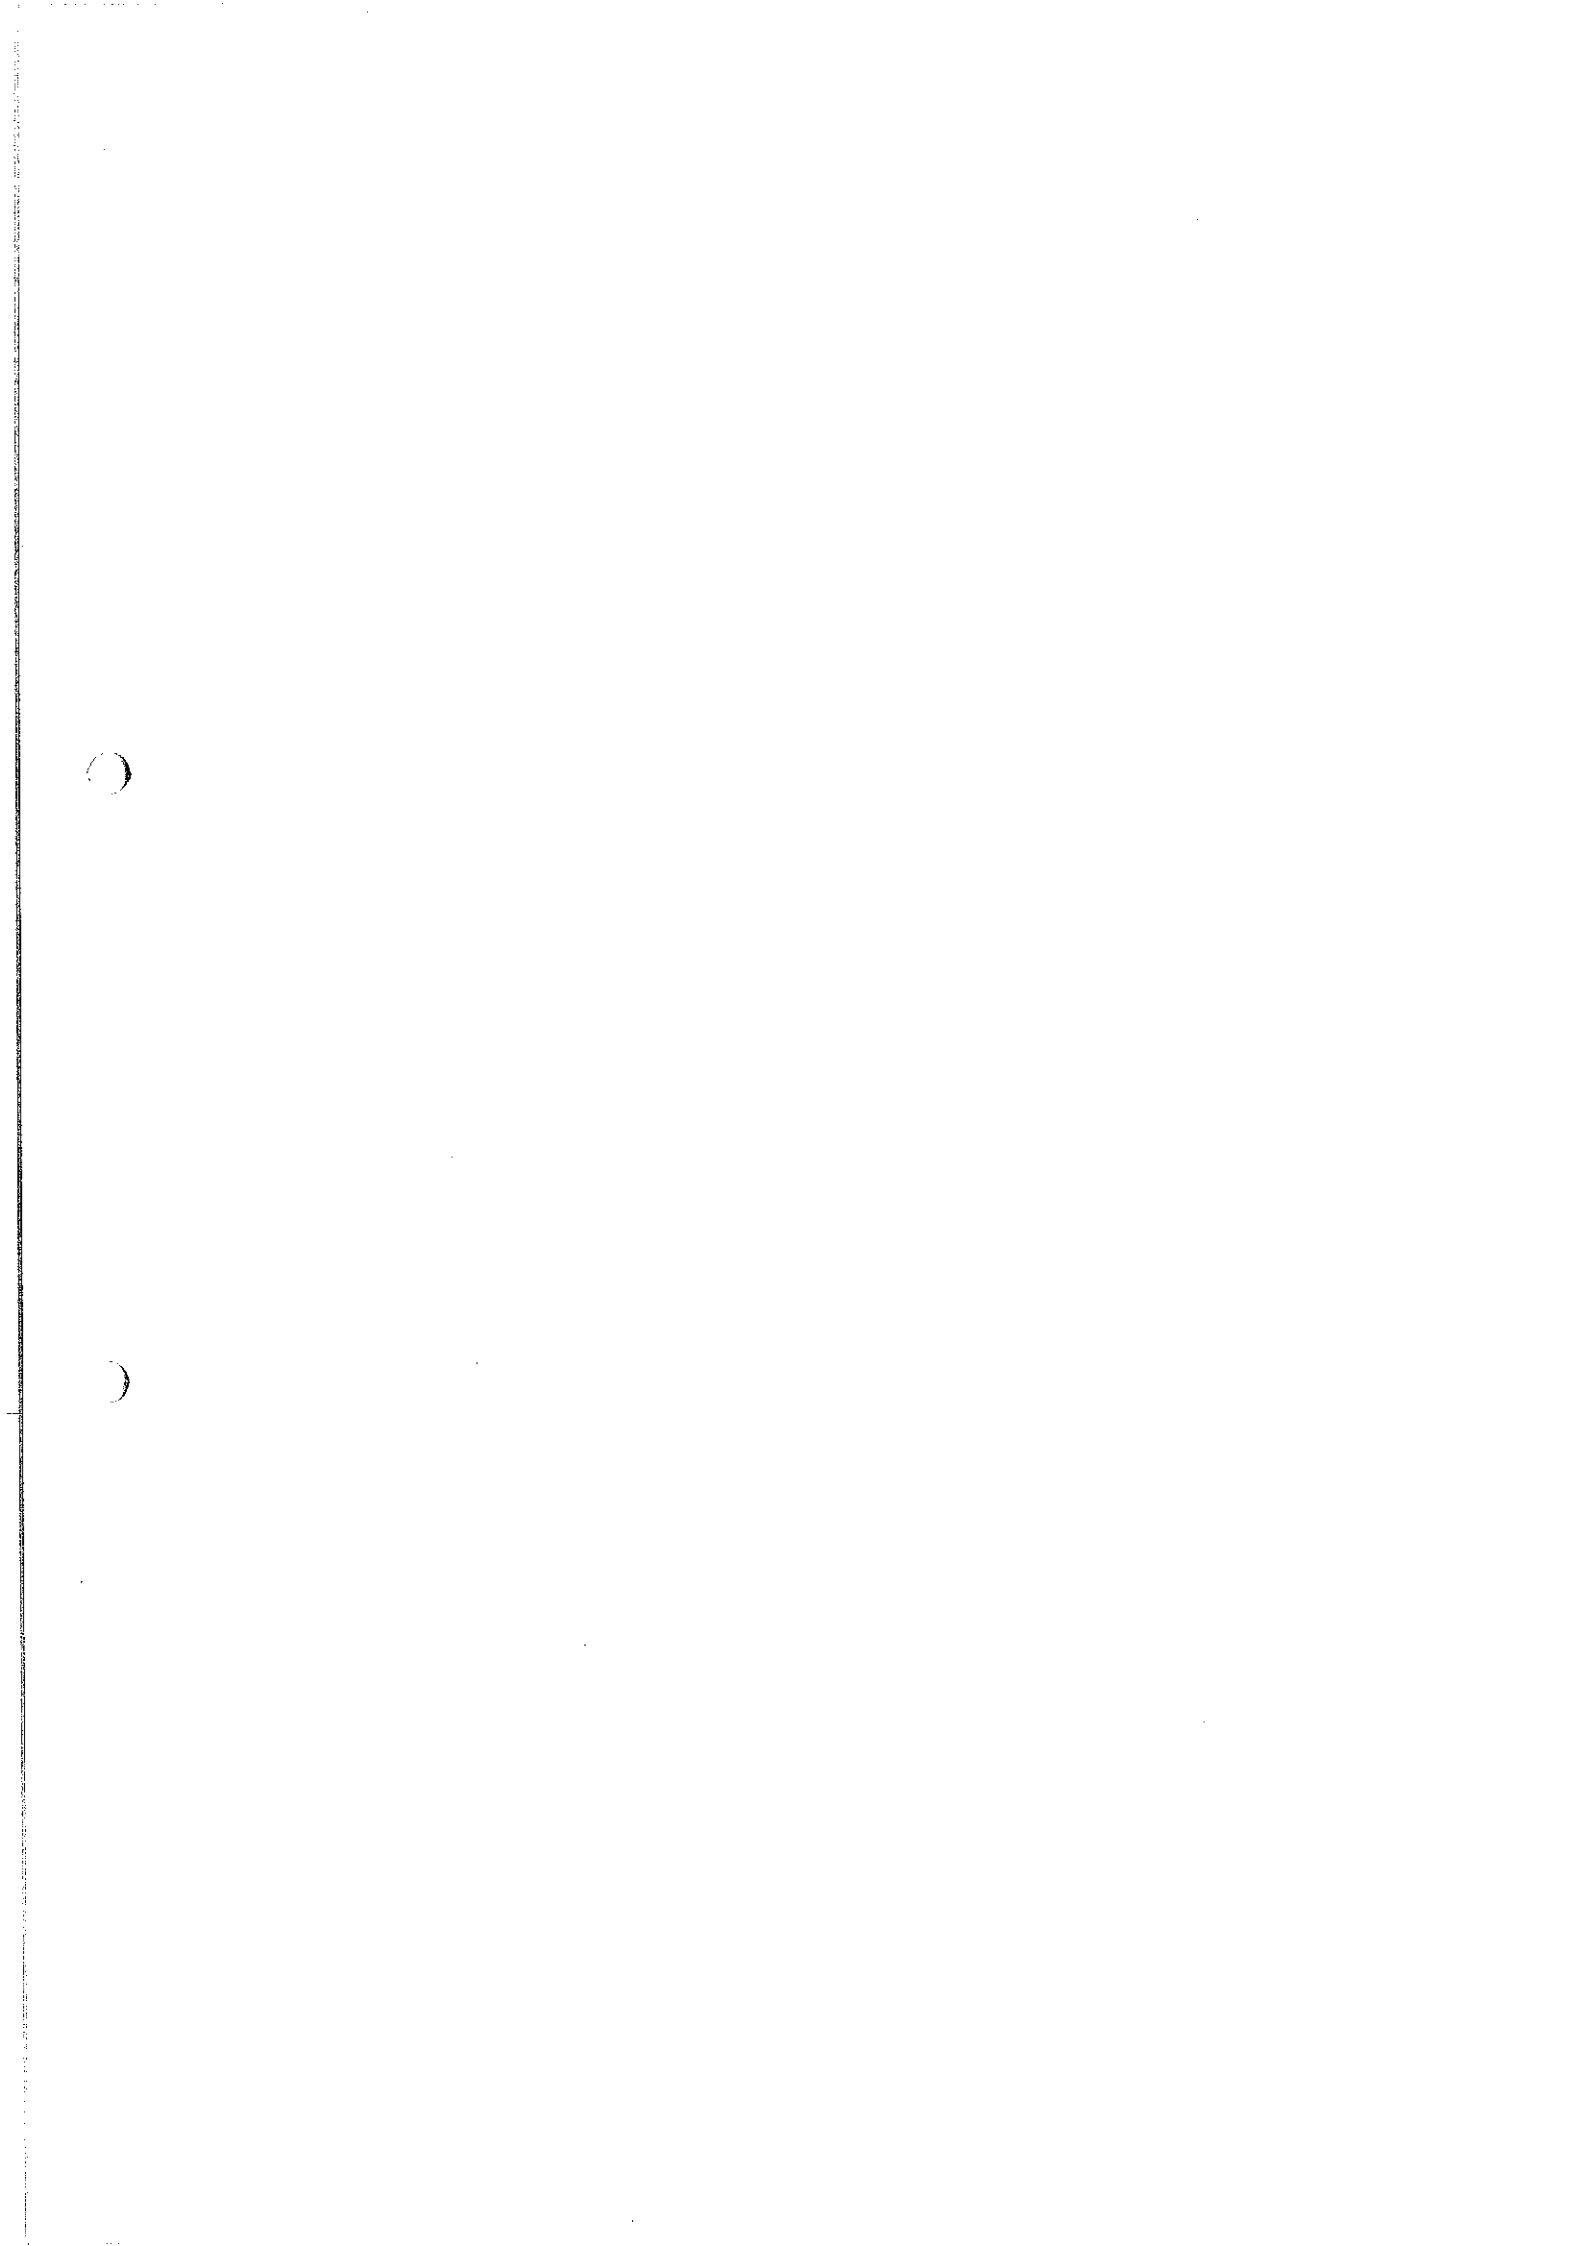

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianske Stankovce

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Kód	Záказka	Výdavková skupina	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN
197	Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianske Stankovce		575 511,12	115 102,22	690 613,34	575 511,12
197-01	SO 01 Komunikácie		175 986,95	35 197,39	211 184,34	175 986,95
197-01-01	SO 01.3 Rekonštrukcia miestnej komunikácie na p. č. 446, k.ú. Malé Stankovce	717002	31 666,63	6 333,26	37 999,89	31 666,63
197-01-02	SO 01.4 Rekonštrukcia miestnej komunikácie na p. č. 451, k.ú. Malé Stankovce	717002	44 554,34	8 910,87	53 465,21	44 554,34
197-01-03	SO 01.5 Rekonštrukcia miestnej komunikácie na p. č. 447, 448/1, 68 k.ú. Malé Stankovce	717002	63 003,80	12 600,76	75 604,56	63 003,80
197-01-04	SO 01.6 Rekonštrukcia miestnej komunikácie na p. č. 287/2,3, 288/2 k.ú. Sedličná	717002	36 762,18	7 352,44	44 114,62	36 762,18
197-02	SO 02 Chodníky a spevnené plochy		289 889,68	57 977,94	347 867,62	289 889,67
197-02-01	SO 02.1 Výstavba chodníka k SD na p. č. 282/2, 284/1, 279/5, k.ú. V. Stankovce	717001	18 340,54	3 668,11	22 008,65	18 340,54
197-02-02	SO 02.2 Výstavba chodníka ku kostolu na p. č. 283/1 k.ú. M. Stankovce	717001	17 938,51	3 587,70	21 526,21	17 938,51
197-02-03	SO 02.3 Rekonštrukcia chodníkov na p. č. 446, k.ú. Malé Stankovce	717002	23 618,16	4 723,63	28 341,79	23 618,16
197-02-04	SO 02.4 Rekonštrukcia chodníkov na p. č. 451, k.ú. Malé Stankovce	717002	89 939,27	17 987,85	107 927,12	89 939,27
197-02-05	SO 02.5 Rekonštrukcia chodníkov na p. č. 447, 448/1, 68 k.ú. Malé Stankovce	717002	85 584,04	17 116,81	102 700,85	85 584,04
197-02-06	SO 02.6 Výstavba chodníkov na p. č. 287/2,3, 288/2 k.ú. Sedličná	717001	18 646,63	3 729,33	22 375,96	18 646,63
197-02-07	SO 02.9 Rekon. parku J. Lipského - spev. plochy na p. č. 288/1,288/4, 288/3, 289 k.ú. Sedličná	717002	35 822,53	7 164,51	42 987,04	35 822,53
197-03	SO 03 Úprava verejných priestranstiev a zelene		83 475,44	16 695,09	100 170,53	83 475,44
197-03-01	SO 03.1 Rekon. parku J. Lipského - sadovnícka časť na p. č. 288/1,288/4, 288/3, 289 k.ú. Sedl	717002	83 475,44	16 695,09	100 170,53	83 475,44
197-04	SO 04 Autobusová zastávka na p. č. 453, k.ú. Malé Stankovce	717002	6 005,85	1 201,17	7 207,02	6 005,85

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianske Stankovce

Objednávateľ:

Dátum:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Kód	Zákazka	Výdavková skupina	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN
197-04-01	SO 04 Autobusová zastávka na p. č. 453, k. ú. Malé Stankovce	717002	6 005,85	1 201,17	7 207,02	6 005,85
197-05	SO 05 Rekonštrukcia lávok oproti č. d. 342 a 350, k. ú. Malé Stankovce	717002	3 879,67	775,93	4 655,60	3 879,67
197-05-01	SO 05 Rekonštrukcia lávok oproti č. d. 342 a 350, k. ú. Malé Stankovce	717002	3 879,67	775,93	4 655,60	3 879,67
197-06	SO 06 Vonkajšie osvetlenie		16 273,58	3 254,71	19 528,24	16 273,58
	Elektromontáže	717001	7 293,66	1 458,73	8 752,39	
	Elektromontáže NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY	717001	4 390,66	878,13	5 268,79	
	Zemné práce	717001	4 589,26	917,85	5 507,11	


Celkom

575 511,17

115 102,17

690 613,34

575 511,17

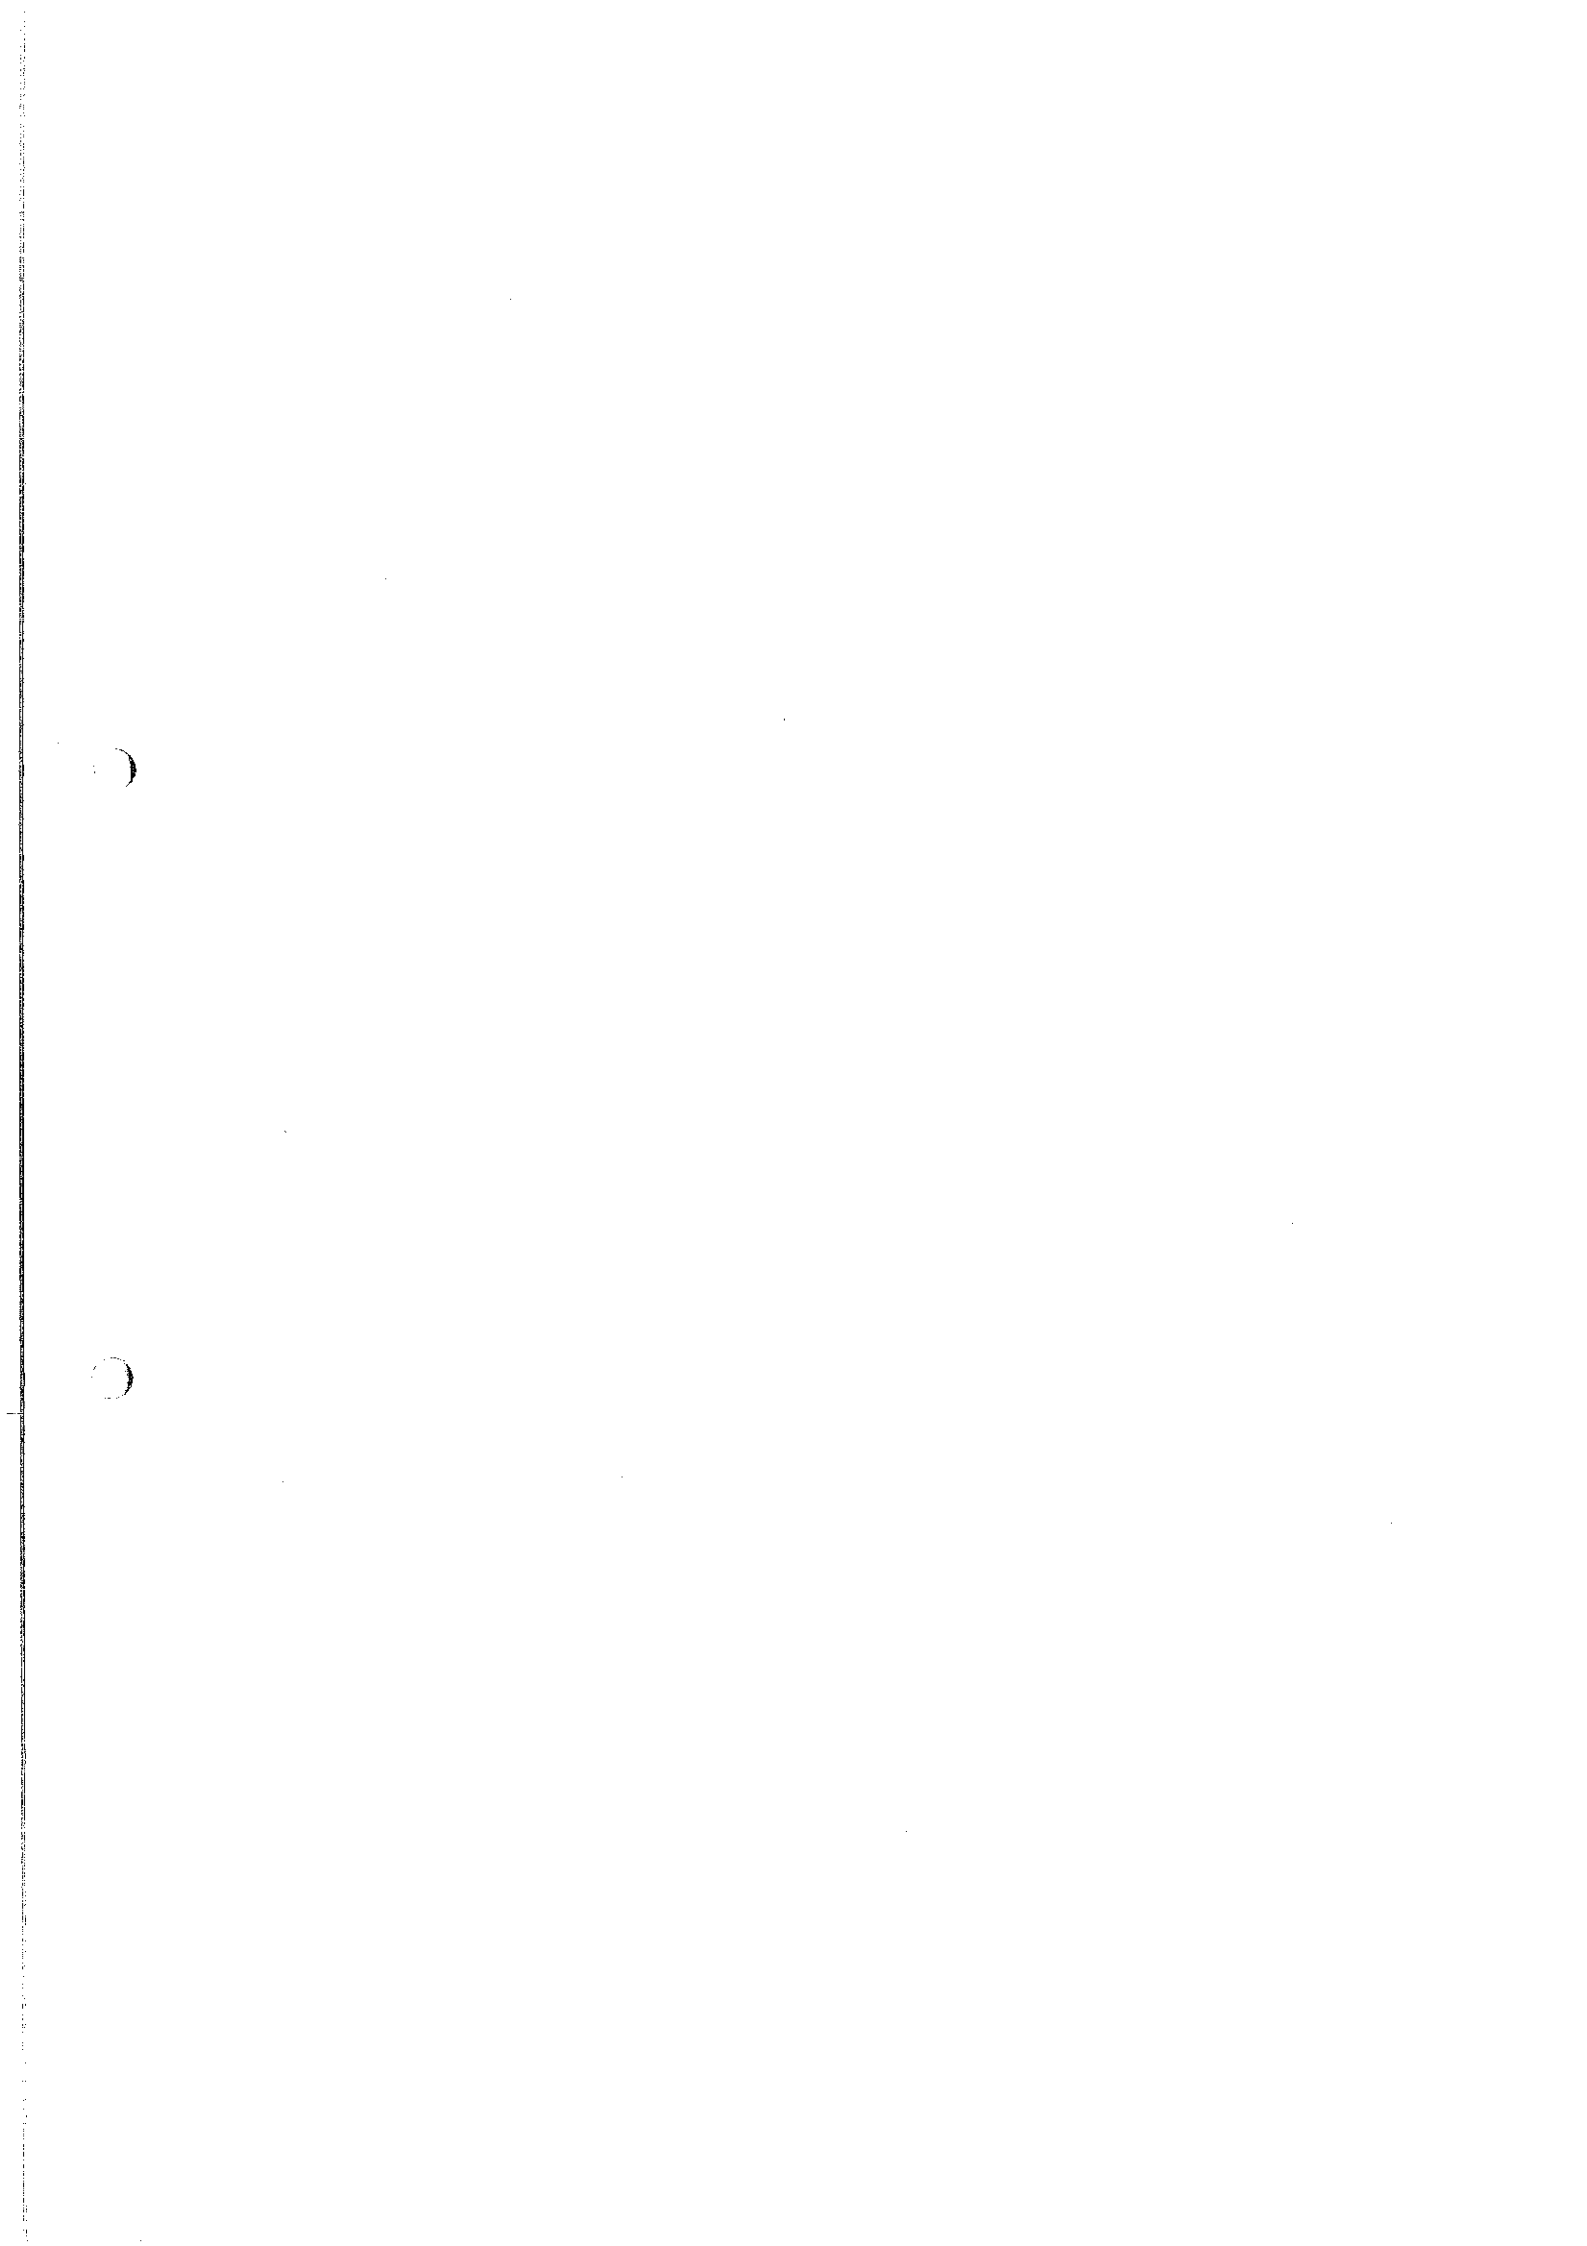

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianske Stankovce

Objekt: SO 02 Chodníky a spevnené plochy

Časť: SO 02.1 Výstavba chodníka k SD na p. č. 282/2, 284/1, 279/5, k.ú. V. Stankovce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						18 340,54	0,000
1	Zemné práce					1 534,44	0,000
1	113107111	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, 0,160 t	m2	4,400	2,61	11,48	0,000
2	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	4,400	22,68	99,81	0,000
3	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	4,400	3,45	15,16	0,000
4	113201111	Vytrhanie obrúb, chodníkových ležatých 0,230 t	m	3,200	4,20	13,42	0,000
5	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	62,210	4,95	308,00	0,000
	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	62,210	0,92	57,42	0,000
	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	62,210	4,94	307,44	0,000
8	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	62,210	6,80	423,28	0,000
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	62,210	1,12	69,86	0,000
10	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	111,580	0,69	76,43	0,000
11	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	4,597	9,72	44,68	0,000
12	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	111,580	0,83	92,05	0,000
13	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	111,580	0,14	15,40	0,000
2 Zakladanie						58,44	0,000
14	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	187,900	0,31	58,44	0,000
4 Vodorovné konštrukcie						612,93	0,000
15	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	187,900	3,26	612,93	0,000
5 Komunikácie						8 489,55	0,000
16	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vihčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	187,900	3,95	742,02	0,000
17	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	187,900	4,14	778,28	0,000
	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	187,900	15,15	2 846,87	0,000
19	5922911700	Premac HAKA hnedá, červená, grafitová 20x16,5 hrúbky 6 cm	m2	189,779	21,72	4 122,38	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						5 911,63	0,000
20	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	197,140	7,14	1 407,19	0,000
21	5921745000	Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30	ks	199,111	11,14	2 218,30	0,000
22	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatejšo s bočnou oporou z betónu prostého	m	3,200	9,61	30,75	0,000
23	5921745300	Obrubník betónový ABO 2-15	ks	3,232	9,77	31,56	0,000
24	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	15,122	139,25	2 105,75	0,000
25	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,597	2,26	5,87	0,000
26	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	25,970	0,46	11,84	0,000
27	979084212	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	2,597	10,31	26,78	0,000
28	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,597	5,81	15,09	0,000
29	979087219	Poplatok za uloženie sute na skládke	t	2,597	22,53	58,51	0,000
99 Presun hmôt HSV						1 733,55	0,000
30	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	229,944	7,54	1 733,55	0,000
Celkom						18 340,54	0,000

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianske Stankovce

Objekt: SO 02 Chodníky a spevnené plochy

Časť: SO 02.2 Výstavba chodníka ku kostolu na p. č. 283/1 k.ú. M. Stankovce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						17 938,51	0,000
1	Zemné práce					1 648,53	0,000
1	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 do 100 m ³	m ³	76,950	4,95	381,13	0,000
2	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	76,950	0,92	71,03	0,000
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m ³	76,950	4,95	380,75	0,000
4	167101101	Nakladanie neulahtutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	76,950	6,81	524,18	0,000
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	76,950	1,12	86,42	0,000
6	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	100,680	0,69	68,97	0,000
	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	4,027	9,71	39,10	0,000
8	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	100,680	0,83	83,06	0,000
9	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	100,680	0,14	13,89	0,000
2	Zakladanie					62,57	0,000
10	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	201,180	0,31	62,57	0,000
4	Vodorovné konštrukcie					656,65	0,000
11	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m ²	201,180	3,26	656,65	0,000
5	Komunikácie					9 085,31	0,000
12	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m ²	201,180	3,96	795,67	0,000
13	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m ²	201,180	4,15	834,09	0,000
14	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m ²	m ²	201,180	15,14	3 045,06	0,000
15	5922911700	Premac HAKA hnedá, červená, grafitová 20x16,5 hrúbky 6 cm	m ²	203,192	21,71	4 410,49	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					4 772,02	0,000
16	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	165,420	7,13	1 179,94	0,000
17	5921745000	Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30	ks	167,100	11,16	1 864,17	0,000
18	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m ³	12,407	139,27	1 727,91	0,000
99	Presun hmôt HSV					1 713,44	0,000
19	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	227,217	7,54	1 713,44	0,000
Celkom						17 938,51	0,000

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianske Stankovce

Objekt: SO 02 Chodníky a spevnené plochy

Časť: SO 02.6 Výstavba chodníkov na p. č. 287/2,3, 288/2 k.ú. Sedličná

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						18 646,63	0,000
1 Zemné práce						762,68	0,000
1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3 - odhad	m3	73,710	3,41	251,43	0,000
2	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m	m3	73,710	5,38	396,27	0,000
3	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	73,710	1,01	74,74	0,000
4	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	73,710	0,55	40,25	0,000
4 Vodorovné konštrukcie						3 263,65	0,000
	451311311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.B 15 hr. do 100 mm	m2	226,800	14,39	3 263,65	0,000
5 Komunikácie						11 546,84	0,000
6	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm	m2	226,800	5,83	1 321,79	0,000
7	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	226,800	7,52	1 705,76	0,000
8	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	226,800	15,15	3 435,11	0,000
9	5922911701	Dlažba zámková sivá hr.6 cm	m2	226,800	22,42	5 084,18	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						2 265,63	0,000
10	917832111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého bez bočnej opory z betónu prostého	m	189,000	7,36	1 391,04	0,000
11	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	191,000	4,58	874,59	0,000
99 Presun hmôt HSV						807,82	0,000
12	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	283,646	2,85	807,82	0,000
Celkom						18 646,63	0,000

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : SO 06 Vonkajšie osvetlenie-Tr.Stankovce
 Objekt : Elektromontáže Nové stavby 717001


Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
1	921	21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25	52,000	kus	1,62	84,24
2	921	21010-0258	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 5x4	46,000	kus	1,14	52,44
3	921	21012-0102	Vložka poistková, nožová do 500V	3,000	kus	0,05	0,15
4	MAT	358 5700O53	Poistka nožová PHN000 : 06896 - 63A gG	3,000	kus	1,31	3,93
5	921	21019-0002	Montáž rozvodnice do 50kg	1,000	kus	4,36	4,36
6	MAT	cen a výr.1	Rozvádzač VO typ RVOF403 25A/9,IP44 - Hasma	1,000	ks	163,97	163,97
8	MAT	cen a výr.3	Náter stožiaru RAL	46,000	ks	35,31	1 624,26
9	MAT	cen a výr.4	Elektrovýzbroj Rosa TB1	46,000	ks	8,58	394,68
10	MAT	cen a výr.5	Zakladový rošt R2-12	46,000	ks	18,15	834,90
11	MAT	cen a výr.6	Svietidlo SGS 252 SON-T,100W,IP44	46,000	ks	41,17	1 893,82
13	921	21020-4002	Stožiar osvetlovací sadový ocelový	46,000	kus	5,02	230,92
14	921	21020-4201	Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh	46,000	kus	4,49	206,54
15	921	21022-0001	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	23,000	m	1,01	23,23
16	921	21022-0010	Náter zemniaceho pásika do 120mm2, vrátane svoriek	7,000	m	0,1	0,70
19	921	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutek (SS,SP1,SR 03)	46,000	kus	0,83	38,18
20	MAT	354 903Z22	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	46,000	kus	0,19	8,74
21	921	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	280,000	m	0,31	86,80
22	MAT	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	280,000	m	0,21	58,80
23	921	21090-1070	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 4x25	1 360,000	m	0,18	244,80
24	MAT	341 411M03	Kábel Al jadro 1kV /N/AYY-J 4Bx25	1 360,000	m	0,83	1 128,80
25	921	21095-0101	Štítok označovací na kábel	5,000	kus	0,08	0,40
26	921	21329-0020	Manipulácia v sieti NN	5,000	hod	3,8	19,00
27	921	21329-0090	Práce nešpecifikované 21M-ocenené HZS	25,000	hod	3,8	95,00
28	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	25,000	hod	3,8	95,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu :				7 293,66			7 293,66
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				7 293,66			7 293,66
Rozpočet celkom :				7 293,66			7 293,66

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba :SO 06 Vonkajšie osvetlenie-Tr.Stankovce
Objekt :Zemné práce

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
PRÁCE A DODÁVKY M							
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon							
6	946	46001-0023	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia vo voľnom teréne	1,300	km	95,49	124,14
22	946	46005-0703	Jama - stožiar pre VO do 2 m3, ručne, zemina tr 3	10,500	m3	21,54	226,17
21	946	46008-0002	Betónový základ z prostého betónu do debnenia	8,250	m3	99,28	819,06
24	946	46012-0002	Zásyp jamy, zemina tr 3-4	46,000	kus	4,85	223,10
14	946	46020-0143	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 60, zemina tr 3	282,000	m	1,99	561,18
14	946	46020-0163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	70,000	m	2,62	183,40
13	946	46020-0303	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 3	15,000	m	4,96	74,40
16	946	46026-0001	Zatiahnutie lana do kanálik, tváricovej trasy	65,000	m	2,99	194,35
14	946	46042-0301	Zriadenie kábl lôžka š 35cm, zemina, tehly v smere	150,000	m	1,74	261,00
15	946	46042-0371	Zriadenie kábl lôžka š 35/10cm, piesok, tehly v smere	352,000	m	2,6	915,20
13	946	46042-0501	Križovatka so silovým káblom, bet žfab, bez záhozu	4,000	kus	16,43	65,72
8	946	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	352,000	m	1,15	404,80
15	946	46051-0021	Priestup káblový z PVC rúr D 10,5 cm	50,000	m	2,45	122,50
16	MAT	345 6581003	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041343 : FXKVR 90	65,000	m	1,26	81,90
15	946	46056-0143	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 60, zemina tr 3	282,000	m	0,82	231,24
16	946	46056-0163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	70,000	m	0,99	69,30
14	946	46056-0303	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 3	15,000	m	2,12	31,80
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon				4 589,26			4 589,26
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				4 589,26			4 589,26
Rozpočet celkom :				4 589,26			4 589,26

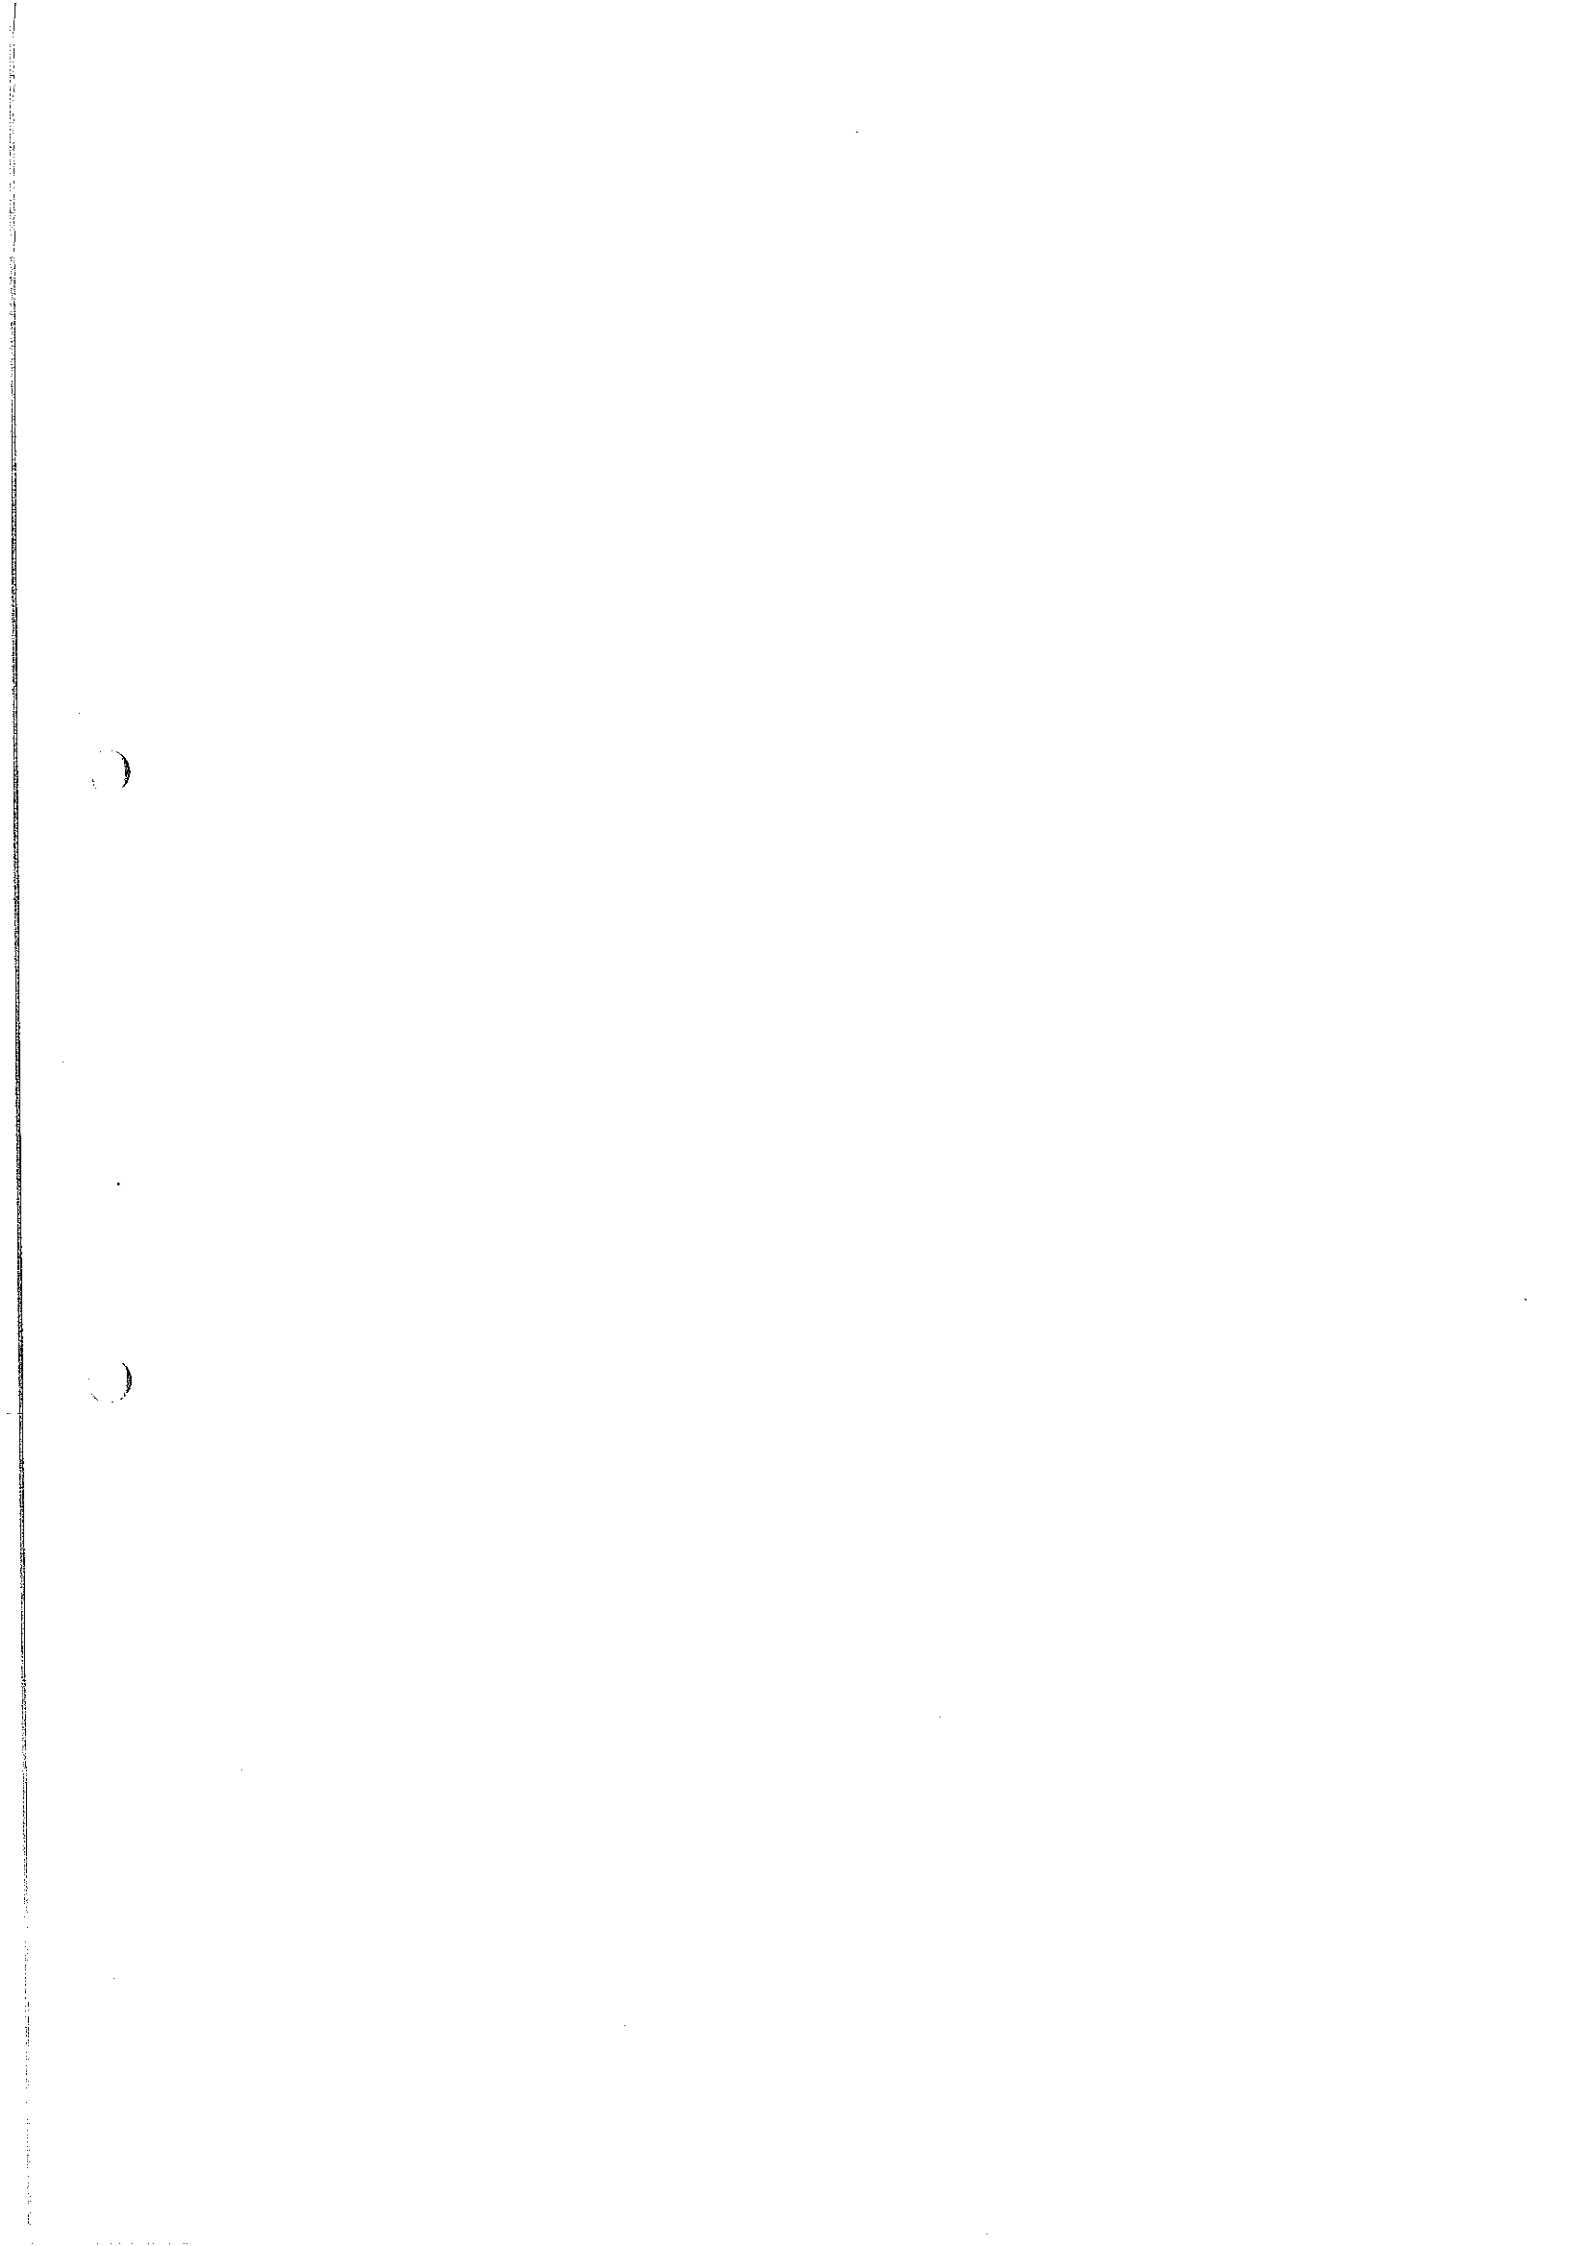

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianske Stankovce

Objekt: SO 01 Komunikácie

Časť: SO 01.3 R-SO 01.3 Rekonštrukcia miestnej komunikácie na p. č. 446, k.ú. Malé Stankovce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						31 666,63	0,000
1 Zemné práce						824,31	0,000
1	113202111	Výrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	334,000	2,47	824,31	0,000
5 Komunikácie						19 630,08	0,000
2	572751111	Upravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t	t	7,500	182,52	1 368,89	0,000
3	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m ²	m ²	2 181,000	0,68	1 474,36	0,000
4	578841111	Koberec asfaltový modifikovaný tr. I strednozrnný, po zhutnení hr.50 mm	m ²	1 036,000	15,32	15 868,41	0,000
5	577131119	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS modif) hr.40mm - vyrovnávací	m ²	99,000	9,28	918,42	0,000
8 Rúrové vedenie						1 398,64	0,000
6	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	18,000	77,70	1 398,64	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						9 126,52	0,000
7	915701119	Zhotovenie značenia dočasného	kpl	1,000	235,14	235,14	0,000
8	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	234,000	9,61	2 248,51	0,000
9	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	100,000	9,31	930,70	0,000
10	0	Obrubník betónový ABO 2-15	ks	334,000	9,77	3 263,51	0,000
11	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	15,000	5,84	87,60	0,000
12	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	48,430	13,00	629,54	0,000
13	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	48,430	0,47	22,71	0,000
14	979081129	Poplatok za skládku	t	48,430	35,28	1 708,80	0,000
99 Presun hmôt HSV						687,08	0,000
5	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	241,249	2,85	687,08	0,000
<i>Celkom</i>							
Celkom						31 666,63	0,000

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianske Stankovce

Objekt: SO 01 Komunikácie

Časť: SO 01.4 Rekonštrukcia miestnej komunikácie na p. č. 451, k.ú. Malé Stankovce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						44 554,34	0,000
1 Zemné práce						1 028,32	0,000
1	113202111	Vyrhnanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	417,000	2,47	1 028,32	0,000
5 Komunikácie						28 214,90	0,000
2	572751111	Upravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t	t	3,700	182,31	674,54	0,000
3	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m ²	m ²	3 180,000	0,68	2 149,68	0,000
4	576841111	Koberec asfaltový modifikovaný tr. I strednozrný, po zhutnení hr.50 mm	m ²	1 585,000	15,34	23 999,28	0,000
5	577131119	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný (ABS modif) hr.40mm - vyrovnávacia vrstva	m ²	150,000	9,28	1 391,40	0,000
8 Rúrové vedenie						2 410,96	0,000
6	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	31,000	77,77	2 410,96	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						11 906,52	0,000
7	915701119	Zhotovenie značenia dočasného	kpl	1,000	235,11	235,11	0,000
8	918561111	Osadenie záhon, obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	75,000	7,14	535,13	0,000
9	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	75,000	4,58	343,35	0,000
10	917862111	Osadenie chodník, obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	292,000	9,60	2 803,20	0,000
11	917862112	Osadenie chodník, obrubníka betónového ležateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	125,000	5,85	731,25	0,000
12	5921745300	Obrubník betónový ABO 2-15	ks	423,000	9,78	4 136,09	0,000
13	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	30,000	5,84	175,20	0,000
14	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	60,465	13,01	786,47	0,000
15	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	60,465	0,47	28,36	0,000
16	979081129	Poplatok za skládku	t	60,465	35,27	2 132,36	0,000
99 Presun hmôt HSV						993,64	0,000
99	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	348,646	2,85	993,64	0,000
Celkom						44 554,34	0,000

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianske Stankovce

Objekt: SO 01 Komunikácie

Časť: SO 01.5 Rekonštrukcia miestnej komunikácie na p. č. 447, 448/1, 68 k.ú. Malé Stankovce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						63 003,80	0,000
1	Zemné práce					10 131,88	0,000
1	113151314	Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, nad 500 m ² , pruh nad 750 mm, s prek.hr.50 mm	m ²	1 420,000	6,22	8 836,66	0,000
2	113202111	Výtrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	472,000	2,47	1 163,95	0,000
3	131101102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, nad 100 do 1000 m ³	m ³	12,300	3,31	40,76	0,000
4	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	12,300	0,97	11,97	0,000
5	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m	m ³	12,300	5,37	66,06	0,000
6	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	12,300	1,01	12,47	0,000
5	Komunikácie					26 783,76	0,000
564251111	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m ²	15,000	6,26	93,87	0,000
8	564741111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr.120 mm	m ²	15,000	4,82	72,35	0,000
9	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, KZC I, hr. po zhutnení 150 mm	m ²	15,000	15,73	235,98	0,000
10	572751111	Upravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t	t	3,500	182,30	638,04	0,000
11	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m ²	m ²	2 966,000	0,68	2 005,02	0,000
12	576841111	Koberec asfaltový modifikovaný tr. I stredozrnný, po zhutnení hr.50 mm	m ²	1 458,000	15,33	22 345,31	0,000
13	577131119	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. stredozrnný (ABS modif) hr.40mm - vyrovnávacía vrstva	m ²	150,000	9,29	1 393,20	0,000
8	Rúrové vedenie					5 786,45	0,000
14	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	26,000	77,75	2 021,50	0,000
15	899331112	Zriadenie vsakovacích jám s uličnou vpusťou	ks	1,000	3 764,95	3 764,95	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					19 311,56	0,000
16	915701119	Zhotovenie značenia dočasného	kpl	1,000	235,24	235,24	0,000
17	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s bočnou oporou z betónu prostého	m	365,000	9,60	3 504,37	0,000
18	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého s bočnou oporou z betónu prostého	m	107,000	9,60	1 027,31	0,000
5921745300	5921745300	Obrubník betónový ABO 2-15	ks	472,000	9,78	4 613,80	0,000
20	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	30,000	5,84	175,17	0,000
21	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	153,640	13,01	1 998,09	0,000
22	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	153,640	0,47	72,06	0,000
23	979081129	Poplatok za skládku	t	153,640	50,02	7 685,53	0,000
99	Presun hmôt HSV					990,16	0,000
24	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	347,670	2,85	990,16	0,000
Celkom						63 003,80	0,000

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianske Stankovce

Objekt: SO 01 Komunikácie

Časť: SO 01.6 Rekonštrukcia miestnej komunikácie na p. č. 287/2,3, 288/2 k.ú. Sedličná

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						36 762,18	0,000
1	Zemné práce					222,36	0,000
1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m ³ - odhad	m ³	22,680	3,42	77,48	0,000
2	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m	m ³	22,680	5,37	121,88	0,000
3	171201202	Uloženie sypaniny na skládku nad 100 do 1000 m ³	m ³	22,680	1,01	23,00	0,000
5	Komunikácie					20 658,83	0,000
4	572751111	Upravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t	t	4,600	182,37	838,89	0,000
5	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m ²	m ²	2 317,000	0,68	1 566,29	0,000
	576841111	Koberec asfaltový modifikovaný tr. I strednozrnný, po zhutnení hr.50 mm	m ²	1 116,000	15,32	17 093,77	0,000
7	577131119	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS modif) hr.40mm - vyrovnávacia vrstva	m ²	125,000	9,28	1 159,88	0,000
8	Rúrové vedenie					466,38	0,000
8	899331111	Výšková úprava utličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	6,000	77,73	466,38	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					14 684,08	0,000
9	915701119	Zhotovenie značenia dočasného	kpl	1,000	235,12	235,12	0,000
10	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	378,000	9,60	3 628,80	0,000
11	5921745300	Obrubník betónový ABO 2-15	ks	382,000	9,77	3 732,14	0,000
12	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	235,000	5,84	1 372,17	0,000
13	965042120	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.do 100 mm - 2,200 t	m ³	24,600	92,66	2 279,51	0,000
14	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	54,120	13,00	703,72	0,000
15	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	54,120	0,47	25,38	0,000
16	979081129	Poplatok za skládku	t	54,120	50,02	2 707,25	0,000
99	Presun hmôt HSV					730,53	0,000
	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	256,507	2,85	730,53	0,000
Celkom						36 762,18	0,000

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianske Stankovce

Objekt: SO 02 Chodníky a spevnené plochy

Časť: SO 02.3 Rekonštrukcia chodníkov na p. č. 446, k.ú. Malé Stankovce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						23 618,16	0,000
1	Zemné práce					4 686,02	0,000
1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	90,000	1,66	149,04	0,000
2	113107113	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, 0,500 t	m2	208,000	6,51	1 353,46	0,000
3	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	97,000	22,68	2 200,25	0,000
4	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	21,000	3,44	72,26	0,000
	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t - zápich	m2	124,000	6,43	797,44	0,000
6	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	208,000	0,55	113,57	0,000
4	Vodorovné konštrukcie					935,29	0,000
7	451311311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.B 15 hr. do 100 mm	m2	65,000	14,39	935,29	0,000
5	Komunikácie					9 266,89	0,000
8	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	65,000	5,83	379,21	0,000
9	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	143,000	7,52	1 074,79	0,000
10	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	208,000	15,13	3 147,87	0,000
11	5922911701	Dlažba zámková sivá hr.6 cm	m2	208,000	22,43	4 665,02	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					8 328,69	0,000
12	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	161,487	13,01	2 101,59	0,000
13	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	161,487	0,47	75,74	0,000
14	979081129	Poplatok za skládku	t	161,487	38,09	6 151,36	0,000
99	Presun hmôt HSV					401,27	0,000
15	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	140,895	2,85	401,27	0,000
Celkom						23 618,16	0,000

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianske Stankovce

Objekt: SO 02 Chodníky a spevnené plochy

Časť: SO 02.4 Rekonštrukcia chodníkov na p. č. 451, k.ú. Malé Stankovce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						89 939,27	0,000
1	Zemné práce					17 219,95	0,000
1	113107113	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, 0,500 t	m2	867,000	6,51	5 642,44	0,000
2	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	447,000	22,69	10 140,20	0,000
3	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	95,000	3,45	327,37	0,000
4	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t - zápich	m2	99,000	6,43	636,57	0,000
	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	867,000	0,55	473,38	0,000
4	Vodorovné konštrukcie					3 736,98	0,000
6	451311311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.B 15 hr. do 100 mm	m2	260,000	14,37	3 736,98	0,000
5	Komunikácie					38 652,76	0,000
7	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	280,000	5,83	1 516,84	0,000
8	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	607,000	7,51	4 561,00	0,000
9	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	867,000	15,14	13 122,91	0,000
10	5922911701	Dlažba zámková sivá hr.6 cm	m2	867,000	22,44	19 452,01	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					28 659,72	0,000
11	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	555,604	13,02	7 231,19	0,000
12	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	555,604	0,47	261,13	0,000
13	979081129	Poplatok za skládku	t	555,604	38,10	21 167,40	0,000
99	Presun hmôt HSV					1 669,85	0,000
14	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	585,707	2,85	1 669,85	0,000
Celkom						89 939,27	0,000

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianske Stankovce

Objekt: SO 02 Chodníky a spevnené plochy

Časť: SO 02.5 Rekonštrukcia chodníkov na p. č. 447, 448/1, 68 k.ú. Malé Stankovce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						85 584,04	0,000
1	Zemné práce					13 208,97	0,000
1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	560,800	1,66	929,25	0,000
2	113107113	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, 0,500 t	m2	846,000	6,51	5 509,15	0,000
3	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	278,000	22,69	6 308,65	0,000
4	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	846,000	0,55	461,92	0,000
4	Vodorovné konštrukcie					4 021,77	0,000
	451311311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.B 15 hr. do 100 mm	m2	279,600	14,38	4 021,77	0,000
5	Komunikácie					37 685,73	0,000
6	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm	m2	279,600	5,83	1 629,23	0,000
7	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	567,000	7,51	4 260,44	0,000
8	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	846,000	15,15	12 818,59	0,000
9	5922911701	Dlažba zámková sivá hr.6 cm	m2	846,000	22,43	18 977,47	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					29 027,44	0,000
10	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	562,940	13,00	7 318,22	0,000
11	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	562,940	0,47	264,02	0,000
12	979081129	Poplatok za skládku	t	562,940	38,10	21 445,20	0,000
99	Presun hmôt HSV					1 640,14	0,000
13	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	575,487	2,85	1 640,14	0,000
Celkom						85 584,04	0,000

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianske Stankovce

Objekt: SO 02 Chodníky a spevnené plochy

Časť: SO 02.9 Rekon. parku J. Lipského - spev. plochy na p. č. 288/1,288/4, 288/3, 289 k.ú. Sedličná

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						35 822,53	0,000
1	Zemné práce					2 763,64	0,000
1	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	125,430	4,95	621,00	0,000
2	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	125,430	0,92	115,77	0,000
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,152	23,67	27,27	0,000
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	126,582	4,95	626,08	0,000
5	167101101	Naktadanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	126,582	6,81	862,28	0,000
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	126,582	1,12	142,28	0,000
7	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	180,100	0,69	123,37	0,000
8	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	7,420	9,72	72,15	0,000
	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	180,100	0,83	148,58	0,000
	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	180,100	0,14	24,85	0,000
2	Zakladanie					312,55	0,000
11	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	418,100	0,31	130,03	0,000
12	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	1,152	158,44	182,52	0,000
4	Vodorovné konštrukcie					1 363,42	0,000
13	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	418,100	3,26	1 363,42	0,000
5	Komunikácie					19 021,14	0,000
14	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	418,100	3,95	1 652,33	0,000
15	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	418,100	4,15	1 733,03	0,000
16	598911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	418,100	15,15	6 332,54	0,000
17	5922911700	Premac HAKA hnedá, červená, grafitová 20x16,5 hrúbky 6 cm	m2	399,434	21,71	8 670,51	0,000
18	5922913000	Premac SEKA sivá 23,10x20,0 hrúbky 6 cm	m2	31,209	20,27	632,73	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					8 883,84	0,000
19	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	386,750	7,14	2 759,85	0,000
20	5921745000	Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x5x25	ks	39,138	11,15	436,31	0,000
	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	29,006	139,28	4 040,01	0,000
22	936124112	Zhotovenie lavice stabilnej so zabetónovaním nôh bet. C 8/10	ks	4,000	50,76	203,04	0,000
23	59211a554	Lavica drevená	ks	4,040	357,58	1 444,62	0,000
99	Presun hmôt HSV					3 477,93	0,000
24	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	461,081	7,54	3 477,93	0,000
Celkom						35 822,53	0,000

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianske Stankovce

Objekt: SO 03 Úprava verejných priestranstiev a zelene

Časť: SO 03.1 Rekon. parku J. Lipského - sadovnícka časť na p. č. 288/1,288/4, 288/3, 289 k.ú. Sedl

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						83 475,44	0,000
1	Zemné práce					83 475,44	0,000
1	111105111	Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 000,000	0,51	1 014,00	0,000
2	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 450,000	0,69	3 744,15	0,000
3	0057211200	Travné semeno - parková zmes	kg	372,500	8,70	3 613,62	0,000
4	181114711	Odstránenie kameňov z pozemku zobrazením kameňa, hmotnosť jednotlivo do 15 kg	m3	16,000	10,44	167,10	0,000
5	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 450,000	1,14	6 229,35	0,000
6	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	550,000	0,43	238,70	0,000
7	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	18,000	34,57	622,17	0,000
8	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 450,000	0,07	403,30	0,000
9	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10 900,000	0,05	534,10	0,000
10	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10 900,000	0,14	1 493,30	0,000
11	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	16 350,000	0,03	441,45	0,000
12	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	550,000	1,50	822,25	0,000
13	184102116	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	18,000	35,33	635,89	0,000
14	184202111	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	18,000	7,01	126,14	0,000
15	184802111	Chemické odbúrnanie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	5 450,000	0,11	599,50	0,000
16	2534220000	Garlon	l	3,000	79,27	237,82	0,000
17	2534220001	Roundop Biactiv	l	5,000	28,95	144,76	0,000
18	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	270,000	1,54	416,34	0,000
19	185851110	Zálievka rastlín	hod	24,000	24,55	589,15	0,000
20	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	12,000	30,18	362,20	0,000
21	185851111.1	Odvoz odpadu a upratovanie	hod	5,000	20,18	100,91	0,000
22	0265207550	Acer platanoides crimson king	ks	2,000	21,71	43,42	0,000
23	0265207551	Acer platanoides cleveland	ks	3,000	201,32	603,96	0,000
24	0265207552	Aesculus x camea	ks	3,000	208,18	624,55	0,000
25	0265207553	Catalpa bignonioides	ks	3,000	208,60	625,79	0,000
26	0265207554	Fagus sylvatica	ks	1,000	194,52	194,52	0,000
27	0265207555	Liriodendron tulipifera	ks	2,230	285,36	636,34	0,000
28	0265207556	Quercus rubra	ks	2,261	273,47	618,32	0,000
29	0265207557	Tilia cordata	ks	3,000	200,79	602,37	0,000
30	0265207558	Ligustrum ovalifolium	ks	240,000	207,97	49 889,28	0,000
31	0265207559	Ligustrum ovalifolium Aureovariegatum	ks	300,000	2,34	702,00	0,000
32	0554151000	Mulčovacia kôra	m3	27,000	2,33	63,02	0,000
33	0554151001	Záhradnícky substrát	bal	75,000	77,88	5 841,00	0,000
34	0554151002	Ostatný materiál	kpl	1,000	494,68	494,68	0,000
Celkom						83 475,44	0,000

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianske Stankovce

Objekt: SO 04 Autobusová zastávka na p. č. 453, k. ú. Malé Stankovce

Časť: SO 04 Autobusová zastávka na p. č. 453, k. ú. Malé Stankovce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	PSV	Práce a dodávky PSV				6 005,85	0,000
	767	Konštrukcie doplnkové kovové				6 005,85	0,000
1	767658113	Osadenie typizovanej autobus. zastávky typ	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000
2	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	5,000	1,17	5,85	0,000
		Celkom				6 005,85	0,000

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianske Stankovce

Objekt: SO 05 Rekonštrukcia lávok oproti č. d. 342 a 350, k. ú. Malé Stankovce

Časť: SO 05 Rekonštrukcia lávok oproti č. d. 342 a 350, k. ú. Malé Stankovce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:


JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						679,03	0,000
1	Zemné práce					112,14	0,000
1	113151314	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, nad 500 m ² , pruh nad 750 mm, s prek.hr.50 mm	m ²	18,000	6,23	112,14	0,000
5	Komunikácie					275,89	0,000
2	576841111	Koberec asfaltový modifikovaný tr. I strednozrnný, po zhutnení hr.50 mm	m ²	18,000	15,33	275,89	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					147,96	0,000
	611459171	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. konštrukcií	m ²	30,000	4,93	147,96	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					131,71	0,000
4	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	6,300	5,84	36,79	0,000
5	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,495	13,00	19,43	0,000
6	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,495	0,47	0,70	0,000
7	979081129	Poplatok za skládku	t	1,495	50,03	74,79	0,000
99	Presun hmôt HSV					11,33	0,000
8	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3,979	2,85	11,33	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						3 200,64	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové					3 009,81	0,000
9	767162150	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 60 kg	m	24,000	12,50	300,10	0,000
10	1432362010	Oceľ pozinkovaná profil rúra pr. 70, výplň 30 mm	kg	458,720	5,07	2 326,63	0,000
11	767996802	Demontáž ostatných zábradlí s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg 0,001t	kg	415,000	0,91	377,24	0,000
12	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	5,000	1,17	5,85	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery					190,83	0,000
13	783814110	Nátery olejové farby bielej betónových povrchov dvojnásobné	m ²	34,900	5,47	190,83	0,000
Celkom						3 879,67	0,000

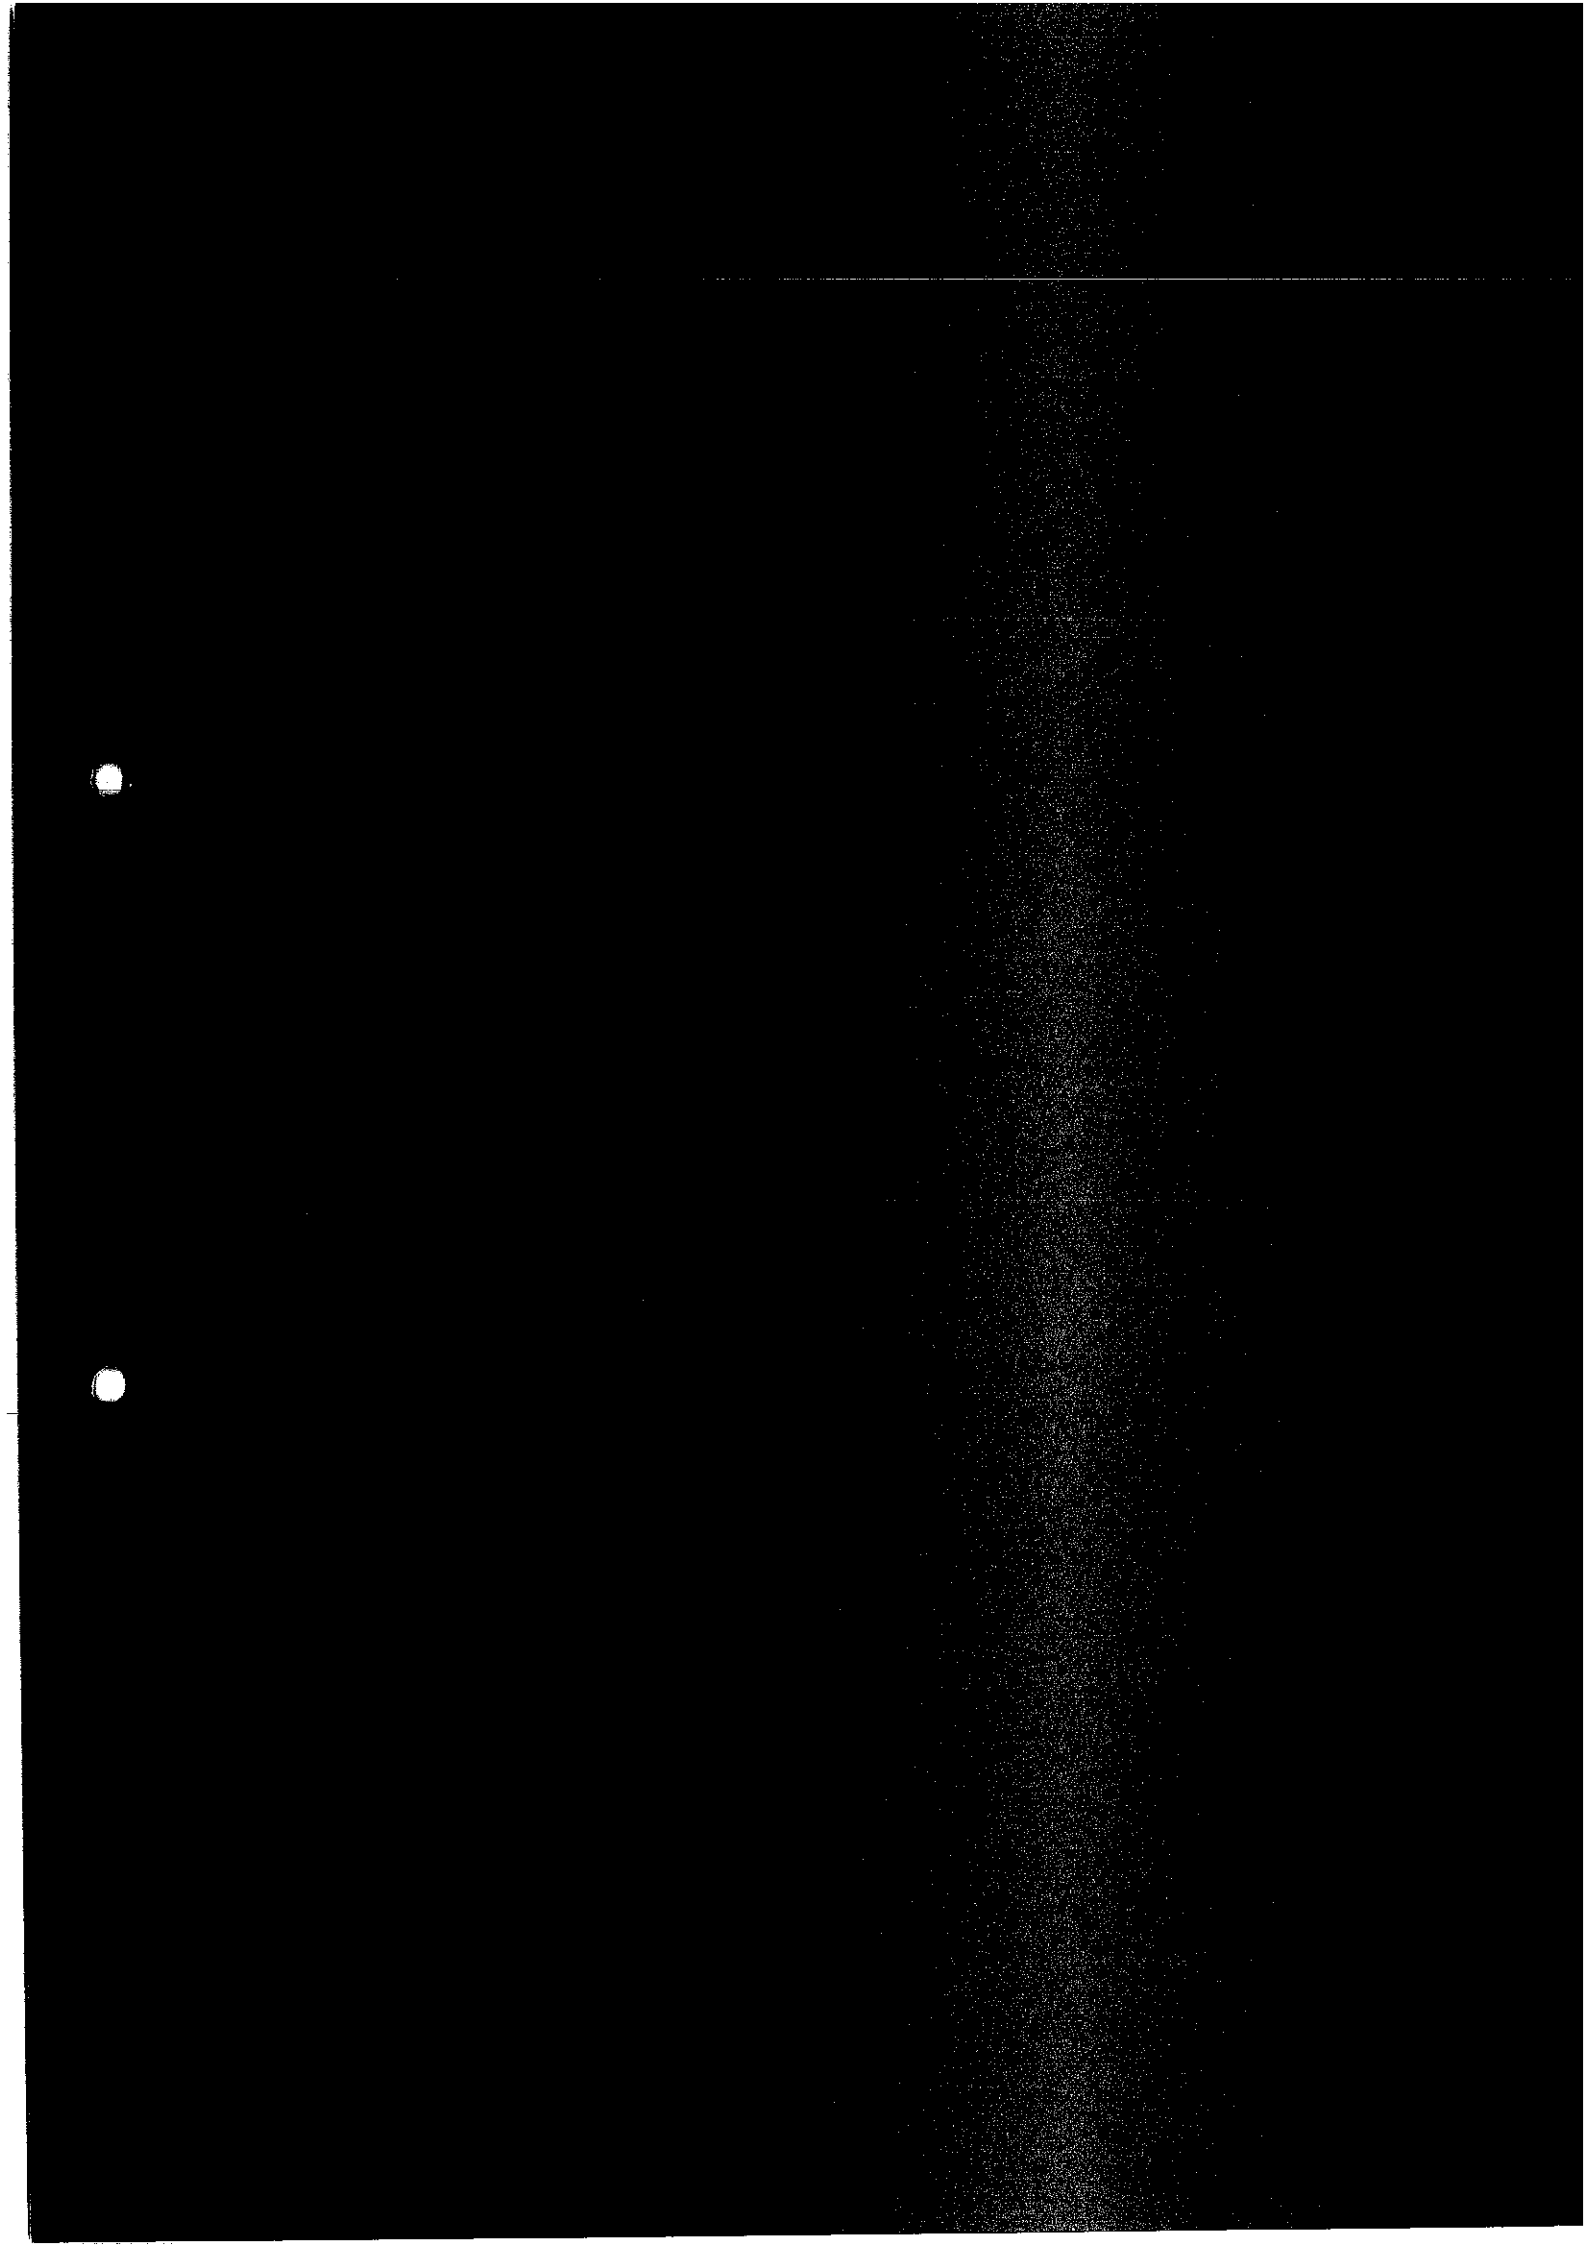

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba :SO 06 Vonkajšie osvetlenie-Tr.Stankovce

Objekt :Elektromontáže Nové stavby 717001 NEOPRÁVNEŇ VÝDAVKY

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
7	MAT	cen a výr.2	Stožiar rurový pozin.St 260/60,h=6m	46,000	ks	69,3	3 187,80
12	921	21020-2014	Svietidlo výbojkové parkové 1x150W	46,000	kus	2,36	108,56
16	921	21022-0010	Náter zemniaceho pásika do 120mm2, vrátane svoriek	16,000	m	0,103	1,65
17	921	21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	1 350,000	m	0,25	337,50
18	MAT	354 900Z01	Pásovina FeZn 30 x 4	1 373,000	kg	0,55	755,15
				M21 - 155 Elektromontáže spolu :		4 390,66	4 390,66
				PRÁCE A DODÁVKY M spolu :		4 390,66	4 390,66
				Rozpočet celkom :		4 390,66	4 390,66