


# BALANČNÝ MOSTÍK

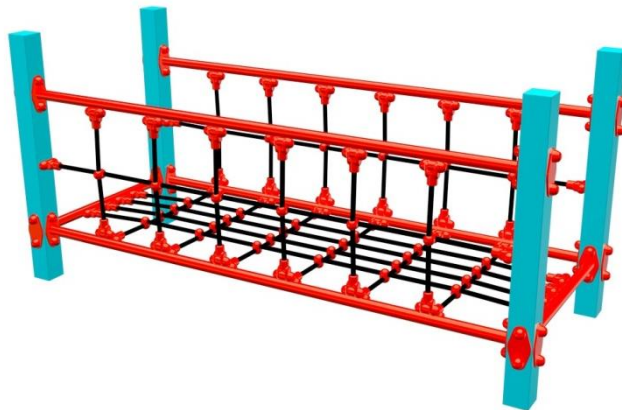

## Použité materiály:

**Stojky zostavy** - Oceľový jakel 80x80x3mm z konštrukčnej ocele

**Všetky oceľové časti** – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

**Laná** – oceľové laná skladajúce sa zo 6 vonkajších a 1 centrálneho oceľového lana, ktoré je v polypropylénovom puzdre, minimálna hrúbka 18mm

## Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

<b>Veková kategória:</b>	<b>3 až 14 rokov</b>
<b>Rozmery prvku:</b>	<b>0,8 x 2m</b>
<b>Maximálna výška dopadu:</b>	<b>1m</b>
<b>Minimálna potrebná plocha:</b>	<b>3, 2 x 4,4m</b>

## Pôdorys

